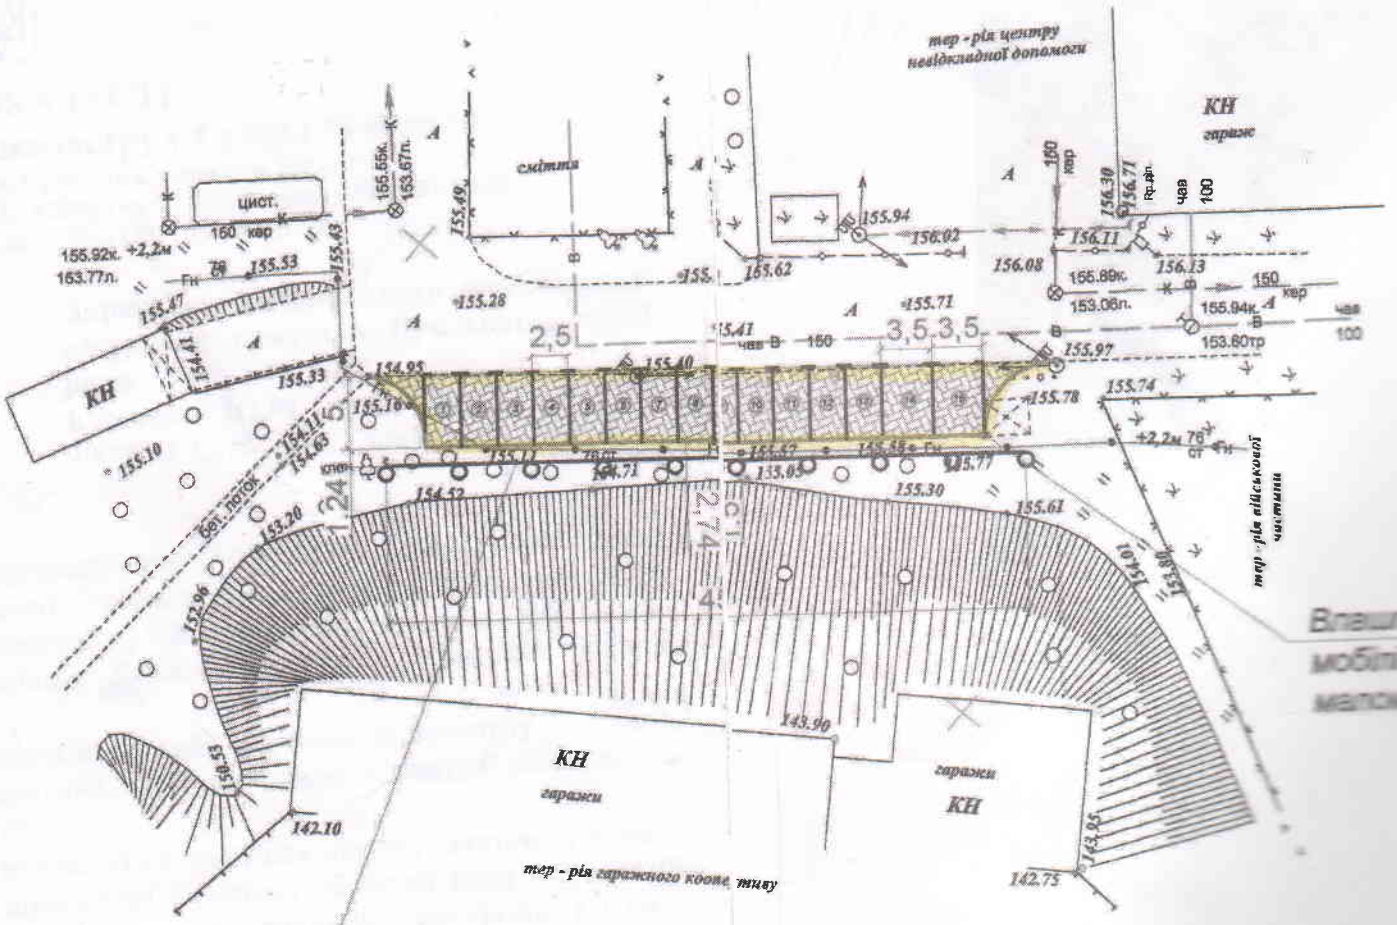

Конструкції дорожнього одягу:

Влаштування нового покриття на стоянці Тип 1

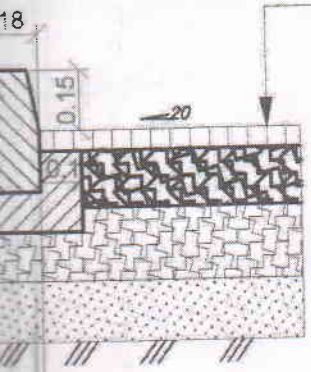

Асфальтобетон АСГ Др.Щ.Б.НП.І дрібнозернистий, щільний типу Б, марки 1 бітум БНД 60/90 по ДСТУ Б В. 2.7-119-2011	0.05м
Розлив бітумної емульсії ЕКШ -60 по ДСТУ Б.В.2.7-129:2013 із розрахунку 0,5 л/м²	
Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші	0.10м
Улаштування верхнього шару щебеню фракції 20мм-40мм по ДСТУ - НБВ.2.3-39:2016	0.12м
Улаштування нижнього шару із щебеню фракції 40мм-70мм по ДСТУ - НБВ.2.3-39:2016	0.10м
Улаштування піщано-гравійної суміші	0.15м
Ущільнений грунт корита з коеф. 0.9	

Перед початком [illegible] машин і механізмів [illegible] письмовий дозвіл [illegible] що експлуатують [illegible] ВИРОБНИЦТВО [illegible] КАТЕГОРИЧНО [illegible]

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підп.	Дата	
ГІП		Ганнов				
Розробив		Ганнов				
Н. контр.		Ганнов				