ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту *(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром)*	040
Дата надходження проекту *(заповнюється уповноваженим робочим органом)*	30.06.16
ПІБ особи уповноваженого робочого органу, яка реєструє проект: Гриценко Р.О.	*(підпис)*

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту *(не більше 15 слів)*:
Реконструкція стадіону з облаштуванням огорожі та трибун

2. Вид проекту *(необхідне підкреслити і поставити позначку «×»)*:

☐ загальноміський ☒ локальний

3. Пріоритетні напрямки проекту *(необхідне підкреслити і поставити позначку «×»)*:

- облаштування тротуарів ☐
- естетичне облаштування міста ☐
- дороги ☐
- будівництво спортивних та дитячих майданчиків ☒
- облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та упорядкування прибережних смуг водойм ☐
- вуличне освітлення ☐
- розвиток вело - та бігової інфраструктури ☐
- заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) ☐
- інше ☐

4. Місце реалізації завдання (*адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, тощо*):
м. Суми, с. Піщане, вул. Колосна, територія Піщанської сільської ради

5. Короткий опис проекту *(не більше 50 слів)*
Реконструкція існуючого стадіону з облаштуванням огорожі та трибун

6. Опис проекту *(основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обов'язково зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами):*

Реконструкція існуючого стадіону вкрай необхідна у зв'язку з тим що спортивні заходи, змагання з футболу мають учнями школи, районом та області змагання. Футбольна команда „Сокіл" с. Тишане неодноразовий чемпіон та призер Сумського району, володар кубку Сумського району, володар кубку області з спорту, що перевірено Управлінням Ромненської М. Т., переможець кубку м. Суми з футболу та призер першості Сумської області по зимовому футболу.

7. Обґрунтування бенефіціарів проекту *(основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)*

Діти всіх вікових категорій, мешканці с. Тишане та Вовчанського колегіуму, які залучені на змагання.

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Втілення проекту в життя покращить обладнання центральної частини с. Тишане, покращить умови для вовчанських сіл, дасть можливість зручно проводити дозвілля. Збільшить зацікавленість дітей до спорту та здорового способу життя.

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання	Орієнтовна вартість, грн.
1. Облаштування огорожі	153 тис.
2. Облаштування трибуни	374 тис.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
РАЗОМ:	500 тис. грн.

10. Список з підписами щонайменше 15 громадян України, віком від 16 років які зареєстровані або проживають на території м. Суми, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), **та підтримують цей проект (окрім його авторів), що додається.** Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (*необхідно додати оригінал списку у паперовій формі*).

11. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо *(необхідне підкреслити):*

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси shcoba-net2008@ukr.net ..... для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .....

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка: **контактні дані** авторів проектів ***(тільки для Сумської міської ради)***, зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

12. Інші додатки *(якщо необхідно)*:

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту

в) інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо)

1) Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва – 2 арк.
2) Локальний кошторис на реконструкцію спортзалу в г. Шукачі – 5 арк.
3) Загальновиробничі витрати на будову – 1 арк.
4) Трудомісткість ресурсів – 4 арк.

	Поштова адреса: 400___, *м. Суми,* *Вул.*_____, *буд.* ____ *кв.*_____										
	e-mail:										
	№ тел.:										
	Серія та № паспорту										_____ *(підпис)*

*Якщо адресою реєстрації є не м. Суми, то до Форми проекту необхідно прикласти документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Суми.

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Сумської міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Суми та погоджуюсь, що заповнений бланк (за виключенням пунктів 13, 14) буде опубліковано на сайті Сумської міської ради в розділі «Громадський (партиципаторий) бюджет м. Суми.

14. Інша інформація.

Про «Громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми» дізнався з *(відмітити «×»)*:

друкованих засобів масової інформації ☐

телебачення, радіо ☐

Інтернету ☐

розповідей друзів, знайомих ☐

Маю вік:

16-18 ☐ 19-30 ☐ 31-40 ☐

41-50 ☐ 51-60 ☐ 60 і більше ☐

Рід занять:

студент ☐ працюю ☐

безробітний ☐ пенсіонер ☐

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 499,982 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція стадіону з улаштуванням огорожі та трибун по вул. Колгоспна в с. Піщане м. Суми

Складений в поточних цінах станом на 30 червня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Стадіон в с. Піщане	361,311	-	-	361,311
		Разом по главі 2:	361,311	-	-	361,311
		Разом по главах 1-7:	361,311	-	-	361,311
		Разом по главах 1-8:	361,311	-	-	361,311
		Разом по главах 1-9:	361,311	-	-	361,311
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	**Глава 10. Утримання служби замовника** Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	9,033	9,033
		Разом по главі 10:	-	-	9,033	9,033

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Вартість проектних робіт	-	-	28,941	28,941
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	2,408	2,408
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	31,349	31,349
		Разом по главах 1-12:	361,311	-	40,382	401,693
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	10,701	-	-	10,701
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	4,258	4,258
		Разом	372,012	-	44,640	416,652
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	83,330	83,330
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	372,012	-	127,970	499,982

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Приватне виробничо-комерційне підприємство "АВАНГАРД-Н" * код 30759920 * Україна м. Суми *

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 499,982 тис. грн.
В тому числі зворотних сум тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

Реконструкцію стадіону з улаштуванням огорожі та трибун в с. Піщане м. Суми
огорожа кошторис

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на реконструкцію
Стадіон в с. Піщане

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	361,311	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,80126	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	60,572	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на "30 червня" 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуваням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е7-25-8 К=1,15	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,02*	*29523,23* *28143,23*	- -	*590*	*563*	- -	*1308,9875* -	*26,18* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С126-1098 варіант 2	Хвіртка ПВХ h=1,53	шт	2	2800,00 / -	- / -	5600	-	- / -	- / -	- / -
3	Е7-24-11 К=1,15	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	2,475	5804,87 / 4884,87	- / -	14367	12090	- / -	236,785 / -	586,04 / -
4	& С111-648-1111 варіант 2	Стовп ПВХ 2 м	шт	103	260,00 / -	- / -	26780	-	- / -	- / -	- / -
5	& С111-648-1111 варіант 1	Панель ПВХ 1,53х2,5 м	шт	99	520,00 / -	- / -	51480	-	- / -	- / -	- / -
6	& С111-644-46 варіант 1	Кріплення ПВХ 38х38х1,5	шт	297	12,24 / -	- / -	3635	-	- / -	- / -	- / -
7	Е1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,3	4306,61 / 4306,61	- / -	1292	1292	- / -	261,8 / -	78,54 / -
8	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,009	2437,29 / 2437,29	- / -	22	22	- / -	150,45 / -	1,35 / -
9	Е8-3-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	4	308,32 / 22,32	- / -	1233	89	- / -	1,23 / -	4,92 / -
10	ЕД6-68-8	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 5, вібратором	100м3	0,21	2206,94 / 2206,94	- / -	463	463	- / -	116,4 / -	24,44 / -
11	С1424-11600 варіант 1	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм	м3	21,42	920,00 / -	- / -	19706	-	- / -	- / -	- / -
12	ЕД6-50-15	Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки из щитов опалубки площадью до 1 м2 для устройства фундаментов ленточных, шириной до 500 мм	100м3	0,12	15323,30 / 8018,93	- / -	1839	962	- / -	417,87 / -	50,14 / -
13	ЕН11-2-9	Устройство подстилающих бетонных слоев	м3	5	185,65 / 103,12	- / -	928	516	- / -	5,58 / -	27,9 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С126-1098 варіант 2	Хвіртка ПВХ h=1,53	шт	2	2800,00 / -	- / -	5600	-	- / -	- / -	- / -
3	Е7-24-11 К=1,15	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	2,475	5804,87 / 4884,87	- / -	14367	12090	- / -	236,785 / -	586,04 / -
4	& С111-648-1111 варіант 2	Стовп ПВХ 2 м	шт	103	260,00 / -	- / -	26780	-	- / -	- / -	- / -
5	& С111-648-1111 варіант 1	Панель ПВХ 1,53х2,5 м	шт	99	520,00 / -	- / -	51480	-	- / -	- / -	- / -
6	& С111-644-46 варіант 1	Кріплення ПВХ 38х38х1,5	шт	297	12,24 / -	- / -	3635	-	- / -	- / -	- / -
7	Е1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,3	4306,61 / 4306,61	- / -	1292	1292	- / -	261,8 / -	78,54 / -
8	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,009	2437,29 / 2437,29	- / -	22	22	- / -	150,45 / -	1,35 / -
9	Е8-3-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	4	308,32 / 22,32	- / -	1233	89	- / -	1,23 / -	4,92 / -
10	ЕД6-68-8	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 5, вібратором	100м3	0,21	2206,94 / 2206,94	- / -	463	463	- / -	116,4 / -	24,44 / -
11	С1424-11600 варіант 1	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм	м3	21,42	920,00 / -	- / -	19706	-	- / -	- / -	- / -
12	ЕД6-50-15	Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки из щитов опалубки площадью до 1 м2 для устройства фундаментов ленточных, шириной до 500 мм	100м3	0,12	15323,30 / 8018,93	- / -	1839	962	- / -	417,87 / -	50,14 / -
13	ЕН11-2-9	Устройство подстилающих бетонных слоев	м3	5	185,65 / 103,12	- / -	928	516	- / -	5,58 / -	27,9 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1424-11610 варіант 1	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм	м3	5,1	920,00 / -	- / -	4692	-	- / -	- / -	- / -
15	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,035	41402,46 / 5650,13	- / -	1449	198	- / -	287,1 / -	10,05 / -
16	Е9-72-1 К=1,45	Изготовление решетчатых конструкций каркаса	т	6	5029,25 / 4403,96	- / -	30176	26424	- / -	211,12 / -	1266,72 / -
17	С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні	шт	30	20,42 / -	- / -	613	-	- / -	- / -	- / -
18	& С111-964-ИНБ-2К варіант 6	Трубы профильные	т	6,192	16433,63 / -	- / -	101757	-	- / -	- / -	- / -
19	Е9-34-5	Монтаж конструкций каркаса	т	6	1590,05 / 564,12	- / -	9540	3385	- / -	27,68 / -	166,08 / -
20	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей ограждения за один раз грунтовкой	100м2	1,5	343,93 / 112,51	- / -	516	169	- / -	4,81 / -	7,22 / -
21	Е13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-115 за 2 раза	100м2	1,5	1422,61 / 164,78	- / -	2134	247	- / -	7,24 / -	10,86 / -
22	ЕН10-39-1	Установлення стадіонних сидінь	100шт	2,25	1976,81 / 1976,81	- / -	4448	4448	- / -	106,97 / -	240,68 / -
23	& С100-241996-2031-1ИН-Б варіант 3	Сидение с креплениями	шт	225	214,20 / -	- / -	48195	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по кошторису					331455	50868	- / -		2501,12 / -
		Разом будівельні роботи, грн.					331455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					280587				
		всього заробітна плата, грн.					50868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					300,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9704				
		Всього будівельні роботи, грн.					**361311**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Загальновиробничі витрати на будову

Реконструкцію стадіону з улаштуванням огорожі та трибун в с. Піщане м. Суми

Номер об"єкту	Найменування об"єкту	Норматив-но-розра-хункова кошторисна трудомість-кість робіт, що перед-бачені в прямих вит-ратах, люд-год	Трудомість-кість в за-гальнови-робничих витратах, люд-год	**I блок.** Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце-здатності, грн.	**Всього загально-виробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1	Стадіон в с. Піщане	2501,12	300,14	9704	50868	13325	6827	0	29856
Разом:		2501,12	300,14	**9704**	50868	**13325**	**6827**	0	**29856**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приватне виробничо-комерційне підприємство "АВАНГАРД-Н" * Код 30759920 * Україна м. Суми

Реконструкцію стадіону з улаштуванням огорожі та трибун в с. Піщане м. Суми

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі: відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	2501,12	20,34				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
3.1		загальновиробничих витрат	люд-год	300,14	32,33				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	2801,26					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
4	+С111-98 варіант 1	Болты с шестигранной головкой оцинкованные, диаметр резьбы 12-[14] мм	т	0,00264	51065,69 / 134,81	50000,00 / 132,00	64,4 / 0,17	1001,29 / 2,64	17 км.
5	+С111-175 варіант 1	Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм	т	0,002688	19955,69 / 53,64	19500,00 / 52,42	64,4 / 0,17	391,29 / 1,05	17 км.
6	+С111-1619 варіант 1	Грунтовка ПФ-020, красно-коричневая	т	0,0117	29669,56 / 347,13	29000,00 / 339,30	87,8 / 1,03	581,76 / 6,80	17 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+С124-64 варіант 1	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления [пробивки] отверстий, поставляемые отдельно	т	0,035	35752,33 1251,33	35000,00 1225,00	51,3 1,80	701,03 24,53	17 км.
8	+С112-138 варіант 1	Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,005	1927,9 9,64	1850,00 9,25	40,1 0,20	37,8 0,19	17 км.
9	+С112-53 варіант 1	Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт	м3	0,036	1927,9 69,40	1850,00 66,60	40,1 1,44	37,8 1,36	17 км.
10	+С112-57 варіант 1	Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0132	1927,9 25,45	1850,00 24,42	40,1 0,53	37,8 0,50	17 км.
11	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0612	30829,16 1886,74	30125,00 1843,65	99,67 6,10	604,49 36,99	17 км.
12	&С111-644-46 варіант 1	Кріплення ПВХ 38х38х1,5	шт	297	12,24 3635,28	12,00 3564,00	- -	0,24 71,28	
13	+С111-1639 варіант 1	Круги армированные абразивные зачистные	шт	1,8	36,35 65,43	35,59 64,06	0,05 0,09	0,71 1,28	17 км.
14	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	30	20,42 612,60	20,00 600,00	0,02 0,60	0,4 12,00	17 км.
15	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні	шт	30	20,42 612,60	20,00 600,00	0,02 0,60	0,4 12,00	17 км.
16	&С111-648-1111 варіант 1	Панель ПВХ 1,53х2,5 м	шт	99	520 51480,00	520,00 51480,00	- -	- -	
17	+С1421-10634 варіант 2	Песок природный, рядовой	м3	5,95	260 1547,00	260,00 1547,00	- -	- -	
18	+С111-818 варіант 1	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,002472	15000 37,08	15000,00 37,08	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&С100-241996-2031-1ИН-Б варіант 3	Сидение с креплениями	шт	225	214,2 / 48195,00	210,00 / 47250,00	- / -	4,2 / 945,00	
20	+С1424-11600 варіант 1	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм	м3	21,42	920 / 19706,40	920,00 / 19706,40	- / -	- / -	
21	+С1424-11610 варіант 1	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм	м3	5,1	920 / 4692,00	920,00 / 4692,00	- / -	- / -	
22	&С111-648-1111 варіант 2	Стовп ПВХ 2 м	шт	103	260 / 26780,00	260,00 / 26780,00	- / -	- / -	
23	+С1424-11619 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,505	920 / 2304,60	920,00 / 2304,60	- / -	- / -	
24	&С111-964-ИНБ-2К варіант 6	Трубы профильные	т	6,192	16433,63 / 101757,04	16260,00 / 100681,92	51,3 / 317,65	122,33 / 757,47	17 км.
25	+С126-1098 варіант 2	Хвіртка ПВХ h=1,53	шт	2	2800 / 5600,00	2800,00 / 5600,00	- / -	- / -	
26	+С123-514-У варіант 1	Щиты опалубки	м2	6,1692	112 / 690,95	112,00 / 690,95	- / -	- / -	
27	+С111-1504 варіант 1	Электроды	т	0,0024	38775,86 / 93,06	37950,00 / 91,08	65,55 / 0,16	760,31 / 1,82	17 км.
28	+С111-1515 варіант 1	Электроды	т	0,186	28575,86 / 5315,11	27950,00 / 5198,70	65,55 / 12,19	560,31 / 104,22	17 км.
29	+С111-1521 варіант 1	Электроды	т	0,129	28575,86 / 3686,29	27950,00 / 3605,55	65,55 / 8,46	560,31 / 72,28	17 км.
		Разом по розділу IV	**грн.**		**280588,58**	**278185,98**	**351,19**	**2051,41**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 червня" 2016 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приватне виробничо-комерційне підприємство "АВАНГАРД-Н" * код 30759920 * Україна м. Суми *
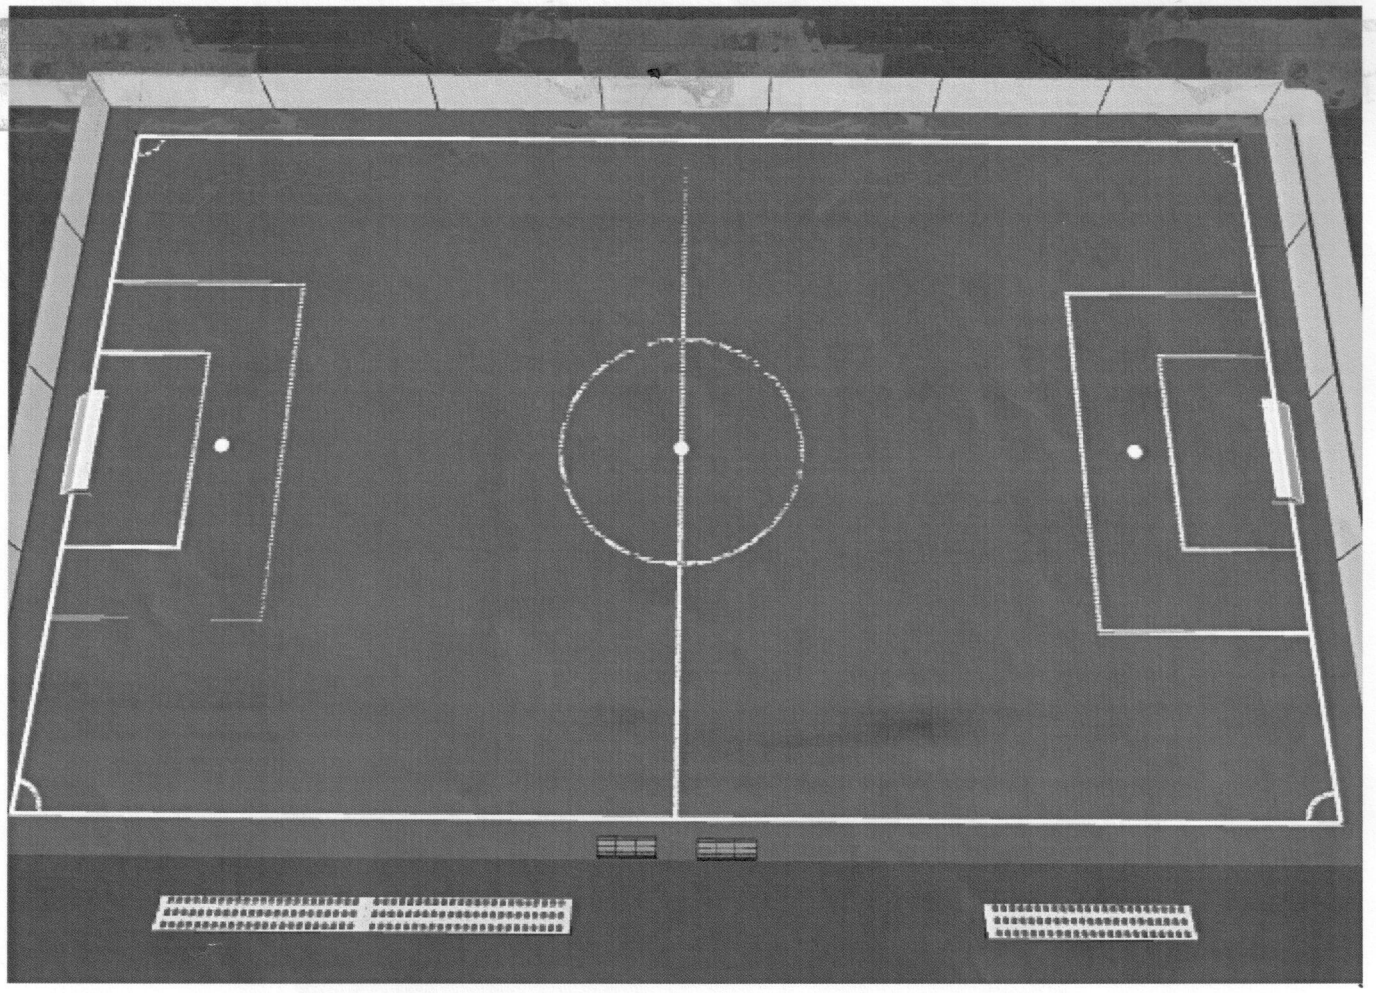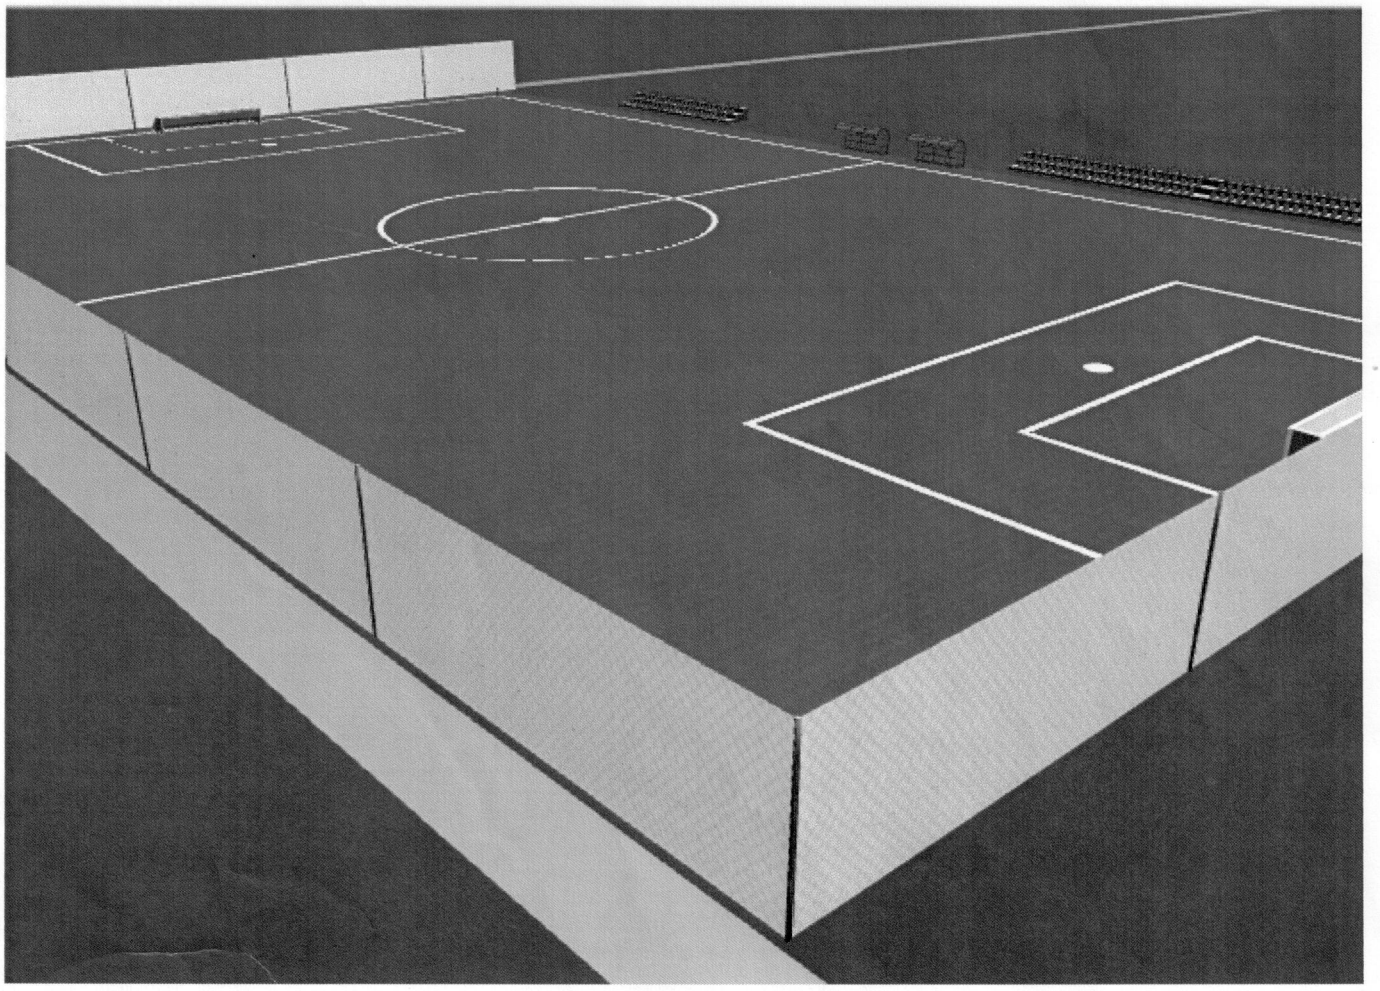
Схема реконструкції стадіону м. Суми, с. Піщане