

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



SUMY CITY COUNCIL
MUNICIPAL UTILITY
«MISKVODOKANAL»

вул. Білопільський шлях, 9, м.Суми, 40009
тел. (факс) 700-181, 700-160
e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net

9, Bilopilskiy way, Sumy, Ukraine, 40009
tel. 700-181, 700-160
e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net

13 ГРУ 2017 № 19/0004

На № 687-зп від 04.12.17

Директору департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради
Яременку Г.І.

Депутату
Сумської міської ради
Левченку О.О.

Копія: Громадянину
Кундіус М.В.

вул. Генерала Чібісова, 11/1, кв .42

На № 687-зп від 04.12.2017 р.
та № К-3766/03.02.01-01
від 28.11.2017 р.

Щодо можливості передачі
мереж по вул. Г. Чібісова, 11/1

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради, розглянувши звернення щодо можливості передачі на баланс підприємства зовнішніх мереж водовідведення житлового будинку № 11/1 по вул. Генерала Чібісова, повідомляє наступне.

Представниками підприємства комісійно обстежено технічний стан зовнішніх каналізаційних мереж житлового будинку № 11/1 по вул. Г. Чібісова, складено дефектний акт, згідно якого визначено орієнтовну кошторисну вартість робіт з поточного ремонту, які необхідно виконати. Дефектний акт обстеження мереж додається (додаток 1, на 1-му арк.)

Орієтовна кошторисна вартість складає 50,090 тис.грн. Розрахунок кошторисної вартості додається (додаток 2, на 5-ти арк.)

Після усунення недоліків вказаних в акті, КП «Міськводоканал» розгляне можливість прийняття на баланс зовнішніх мереж водовідведення по вул. Г. Чібісова, 11/1.

Дякуємо за порозуміння.


Додаток: на 6-ти арк., в 1-му прим.

З повагою,

В.о. директора підприємства

Ульянченко Ю.І.
700-182

І.В. Гисівський

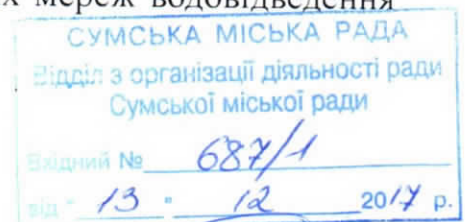

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради

Дефектний акт
обстеження технічного стану зовнішніх
каналізаційних мереж
житлового будинку № 11/1 по вул. Г. Чибісова

м. Суми

08.12.2017р.

Комісія у складі:


- Вареник О.Ф. – майстер ділянки каналізаційних мереж;
Буряченко Р.А. – обхідник ділянки каналізаційних мереж;


Провела обстеження каналізаційних мереж житлового будинку № 11/1 по вул. Г. Чибісова та встановила наступне:


1. Зовнішні каналізаційні мережі:

- виконати прочистку каналізаційних колодязів № 1,2,3,4,5,6,7;
- виконати промивку зовнішньої каналізаційної мережі Д – 200 мм L= 100 м;
- встановити залізні драбини в колодязях № 1,2,3,4,5,6,7 та прикріпити їх до стінок колодязя (загальна глибина колодязів складає 9,88 м.);
- виконати ремонт лотків в каналізаційних колодязях № 1,2,3,4,5,6,7;
- виконати заміну залізобетонної плити перекриття Д – 1000 мм в кількості 1 од. на каналізаційному колодязі № 7;
- встановити каналізаційні люки в зборі полімерпіщані в кількості 2 од. на каналізаційних колодязях № 4,7;
- виконати гідроізоляцію в каналізаційних колодязях в кількості 7 од. (загальна глибина всіх колодязів складає 9,88 м.)

Підписи:


Вареник О.Ф.


Буряченко Р.А.

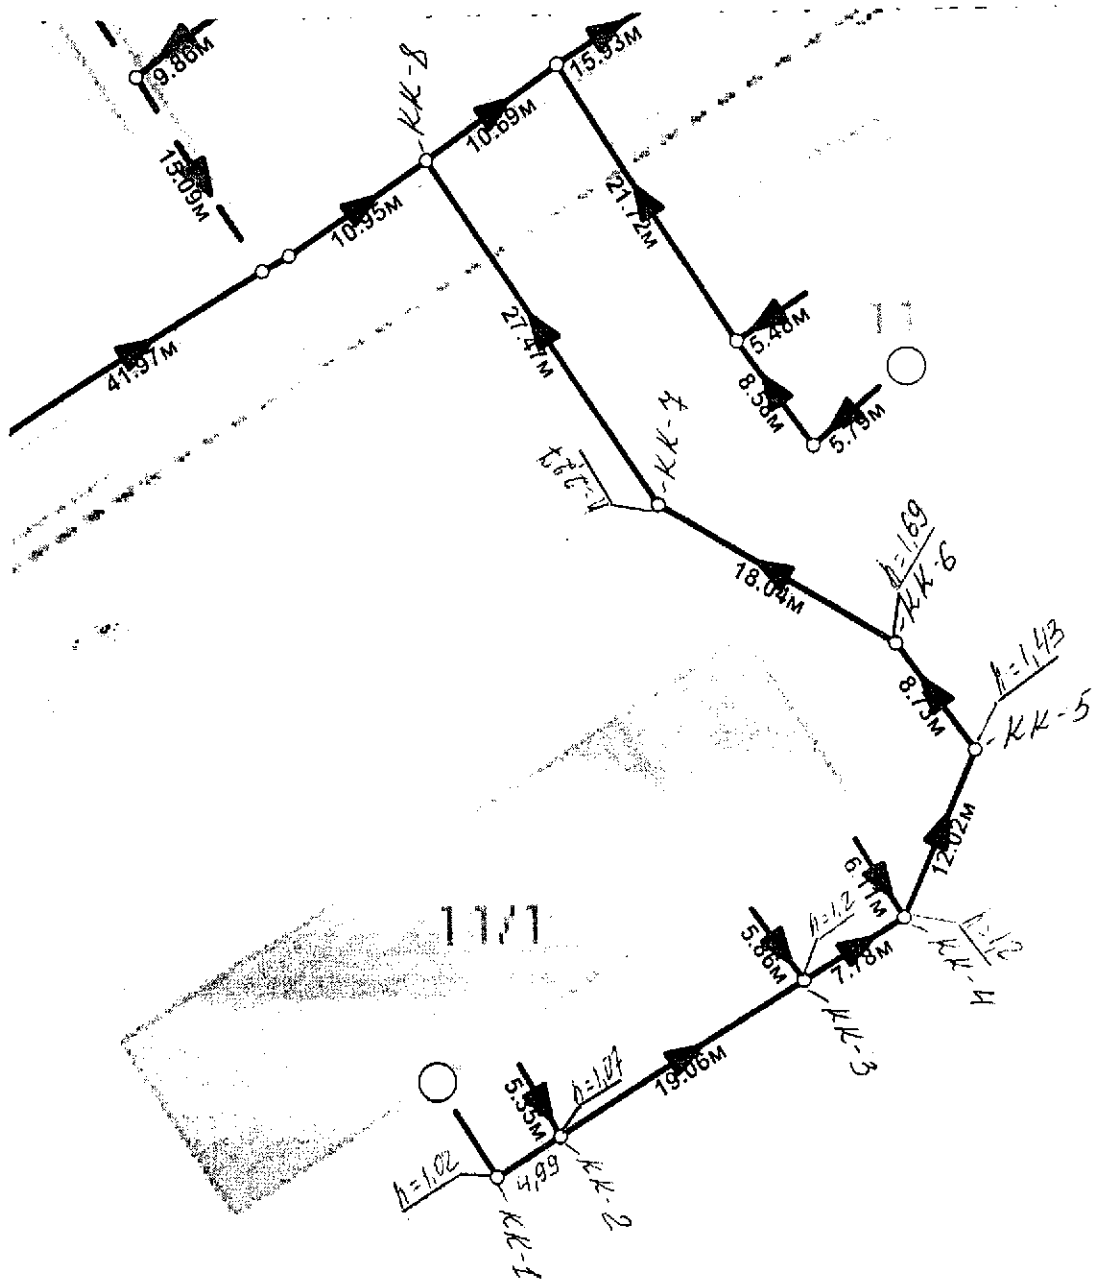

А.С.Г.М.К.С.С.Р.
357_ДЦ_ЛСССР

Департамент інфраструктури міста
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 50,090 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" _____ " _____ 20__ р.

Поточний ремонт на зовнішніх мережах водовідведення та водопостачання житлового будинку №11/1 по вул. Чибісова

Акт ТО

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1

на Поточний ремонт на зовнішніх мережах водовідведення та водопостачання житлового будинку №11/1 по вул. Чибісова

Поточний ремонт на зовнішніх мережах водовідведення та водопостачання житлового будинку №11/1 по вул. Чибісова

Основа: Кошторисна вартість 39,78206 тис. грн.
креслення (специфікації) № дефектний акт остереження технічного стану Кошторисна трудомістість 0,4974 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 14,78141 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 грудня" 2017 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
				Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Найменування робіт і витрат				заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖС7-7-1	ЗОВНІШНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м вручну без відкачування мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	7	$\frac{175,69}{175,69}$	-	1229,83	1229,83	-	$\frac{6,25}{-}$	$\frac{43,75}{-}$
2	ЖС7-7-2	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м вручну без відкачування мулу. Додавати на кожні 300 кг.	колодязь	7	$\frac{88,27}{88,27}$	-	617,89	617,89	-	$\frac{3,14}{-}$	$\frac{21,98}{-}$
3	СЗ311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	4,2	$\frac{65,55}{-}$	$\frac{65,55}{5,78}$	275,31	-	$\frac{275,31}{24,28}$	$\frac{0,186}{60,35}$	$\frac{0,78}{60,35}$
4	ПУ14-13002	Очистка каналізаційних трубопроводов и коллекторов с применением гидромониторной установки и 4 реактивных насадок, мягкие отложения, внутренний диаметр трубопровода до 200 мм, степень засорення до 60 процентов	100 л.м	1	$\frac{8146,44}{1953,53}$	$\frac{6186,70}{1025,52}$	8146,44	1953,53	$\frac{6186,7}{1025,52}$	$\frac{30,18}{30,18}$	$\frac{60,35}{30,18}$
5	РН16-77-3	Ремонт бетонних лотків в колодязях [перенабівання лотків]	м	7	$\frac{819,70}{512,84}$	-	5737,9	3589,88	-	$\frac{20,08}{-}$	$\frac{140,56}{-}$
6	Е9-75-2	Встановлення драбин Виготовлення драбин індивідуального замовлення	т	0,35	$\frac{5405,86}{4832,96}$	-	1892,05	1691,54	-	$\frac{176}{-}$	$\frac{61,6}{-}$
7	С147-1-28	Стрижнева арматура А-1, діаметр 28 мм	100кг	3,71	$\frac{2176,41}{-}$	-	8074,48	-	-	-	-
8	РН20-12-1	Монтаж дрійних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,35	$\frac{2795,25}{2795,25}$	-	978,34	978,34	-	$\frac{88,71}{-}$	$\frac{31,05}{-}$
9	РН2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції каналізаційних колодязів цементним розчином з рідким склом	100 м2	0,310232	$\frac{9834,31}{4277,39}$	-	3050,92	1326,98	-	$\frac{161,35}{-}$	$\frac{50,06}{-}$
10	РН16-31-1 Пристос. Застос. коэф. Н2 (к=0,6) ; Н5 (к=0,6) ; Н6 (к=0).	Розбирання (Улаштування) колодязів круглих водопровідних із збірною залізобетону в сухих ґрунтах (існуючі)	м3	0,1	$\frac{654,90}{249,93}$	$\frac{404,97}{79,40}$	65,49	24,99	$\frac{40,5}{7,94}$	$\frac{9,786}{2,1982}$	$\frac{0,98}{0,22}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	РН16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах /існуючий/	м3	0,1	1601,26 416,56	866,51 179,84	160,13	41,66	86,65 17,98	16,31 5,3552	1,63 0,54
12	K585521-ЛЮ32 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 /об'єм бетону 0,1м3/	шт	1	686,51	-	686,51	-	-	-	-
13	РН16-53-1	Установлення люка	шт	2	1091,48 61,01	-	2182,96	122,02	-	2,42	4,84
		Разом прямі витрати по кошторису					33098,25	11576,66	6589,16 1075,72		416,8 31,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33098,25				
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					497,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14781,41				
		Разом по главах 1-12:					39782,06				
		Кошторисний прибуток (П)					1347,95				
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					611,8				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					41741,81				
		Разом:					41741,81				
		Податок на додану вартість					8348,36				

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

50090,17

Керівник проектної організації



Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Керівник відділу



Поточчий ремонт на зовнішніх мережах водовідведення та водопостачання житлового будинку №11/1 по вул. Чибісова

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Об'єднання ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	І. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	356,45	27,00					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	60,35	32,37					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,0						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	30,94	33,99					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	0,78	31,08					
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
8.1		загальновиборничих витрат	люд-год	48,88	43,56					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	497,4						
		Середній розряд робіт	розряд	3,9						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	СН200-5-П1	II. Будівельні машини і механізми Установка гідромоніторна на базі автомобіля КРАЗ для очищення трубопроводів	маш-год	20,12	<u>307,49</u> 6186,70				
10	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,122	<u>151,47</u> 18,48				
11	СН202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	0,4128	<u>261,61</u> 107,99				
12	+СН205-101 варіант 1	Компресори поресувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-год	0,006	<u>112,7</u> 0,68				
13	СЗ311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	4,2	<u>65,55</u> 275,31				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6589,16				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат							
14	СН203-301	Лейдки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш-год	10,97					
15	СН204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	15,05					
16	СН233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	0,14					
17	СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	0,006					
18	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	1,484					
19	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,105					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
20	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,000008	19693,06 0,16	19219,99 0,15	86,93 -	386,14 0,01	15 км.
21	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,21	7,54 1,58	6,10 1,28	1,29 0,27	0,15 0,03	15 км.
22	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0084	1886,97 15,85	1760,07 14,78	89,9 0,76	37 0,31	15 км.
23	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00665	28784,59 191,42	28131,70 187,08	88,49 0,59	564,4 3,75	15 км.
24	C111-1639	Крути армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,035	154,92 5,42	151,81 5,31	0,07 -	3,04 0,11	15 км.
25	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	1022,48 2044,96	996,92 1993,84	5,51 11,02	20,05 40,10	15 км.
26	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,012	397,6 4,77	388,05 4,66	1,75 0,02	7,8 0,09	15 км.
27	C147-1-28	Стрижнева арматура А-І, діаметр 28 мм	100кг	3,71	2176,41 8074,48	2126,82 7890,50	6,92 25,67	42,67 158,31	15 км.
28	+C1113-307 варіант 1	Скло рідке калійне	т	0,0230016	69519,22 1599,05	68040,00 1565,03	116,1 2,67	1363,12 31,35	15 км.
29	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,0226	413,59 9,35	260,58 5,89	144,9 3,27	8,11 0,19	15 км.
30	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,0133	1243,95 16,54	1047,50 13,93	172,06 2,29	24,39 0,32	15 км.
31	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,043	1382,97 1442,44	1183,79 1234,69	172,06 179,46	27,12 28,29	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,8686496	743,2 645,58	570,91 495,92	157,72 137,00	14,57 12,66	15 км.
33	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,2044	827,11 169,06	653,17 133,51	157,72 32,24	16,22 3,31	15 км.
34	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,017	998,55 16,98	821,25 13,96	157,72 2,68	19,58 0,34	15 км.
35	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03605	23,69 0,85	21,31 0,77	1,92 0,07	0,46 0,01	15 км.
36	+К585521- Л032 варіант 1	Плитти покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 /об'єм Бетону 0,1м3/	шт	1	686,51 686,51	658,33 658,33	14,72 14,72	13,46 13,46	15 км.
37	С1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	0,5656	1,9097 1,08	1,9097 1,08			
38	С1999-9005	Масляні матеріали Разом Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин Електроенергія Масляні матеріали Бензин Дизельне паливо	кг грн. грн. грн.	0,1125 7,45	56,64 6,37 14932,45	56,64 6,37 14227,08	412,73	292,64	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 грудня" 2017 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад інженер ВТВ _____ Л.О. Семерня
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Нач. ВТВ _____ Ю.І. Ульяновченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

